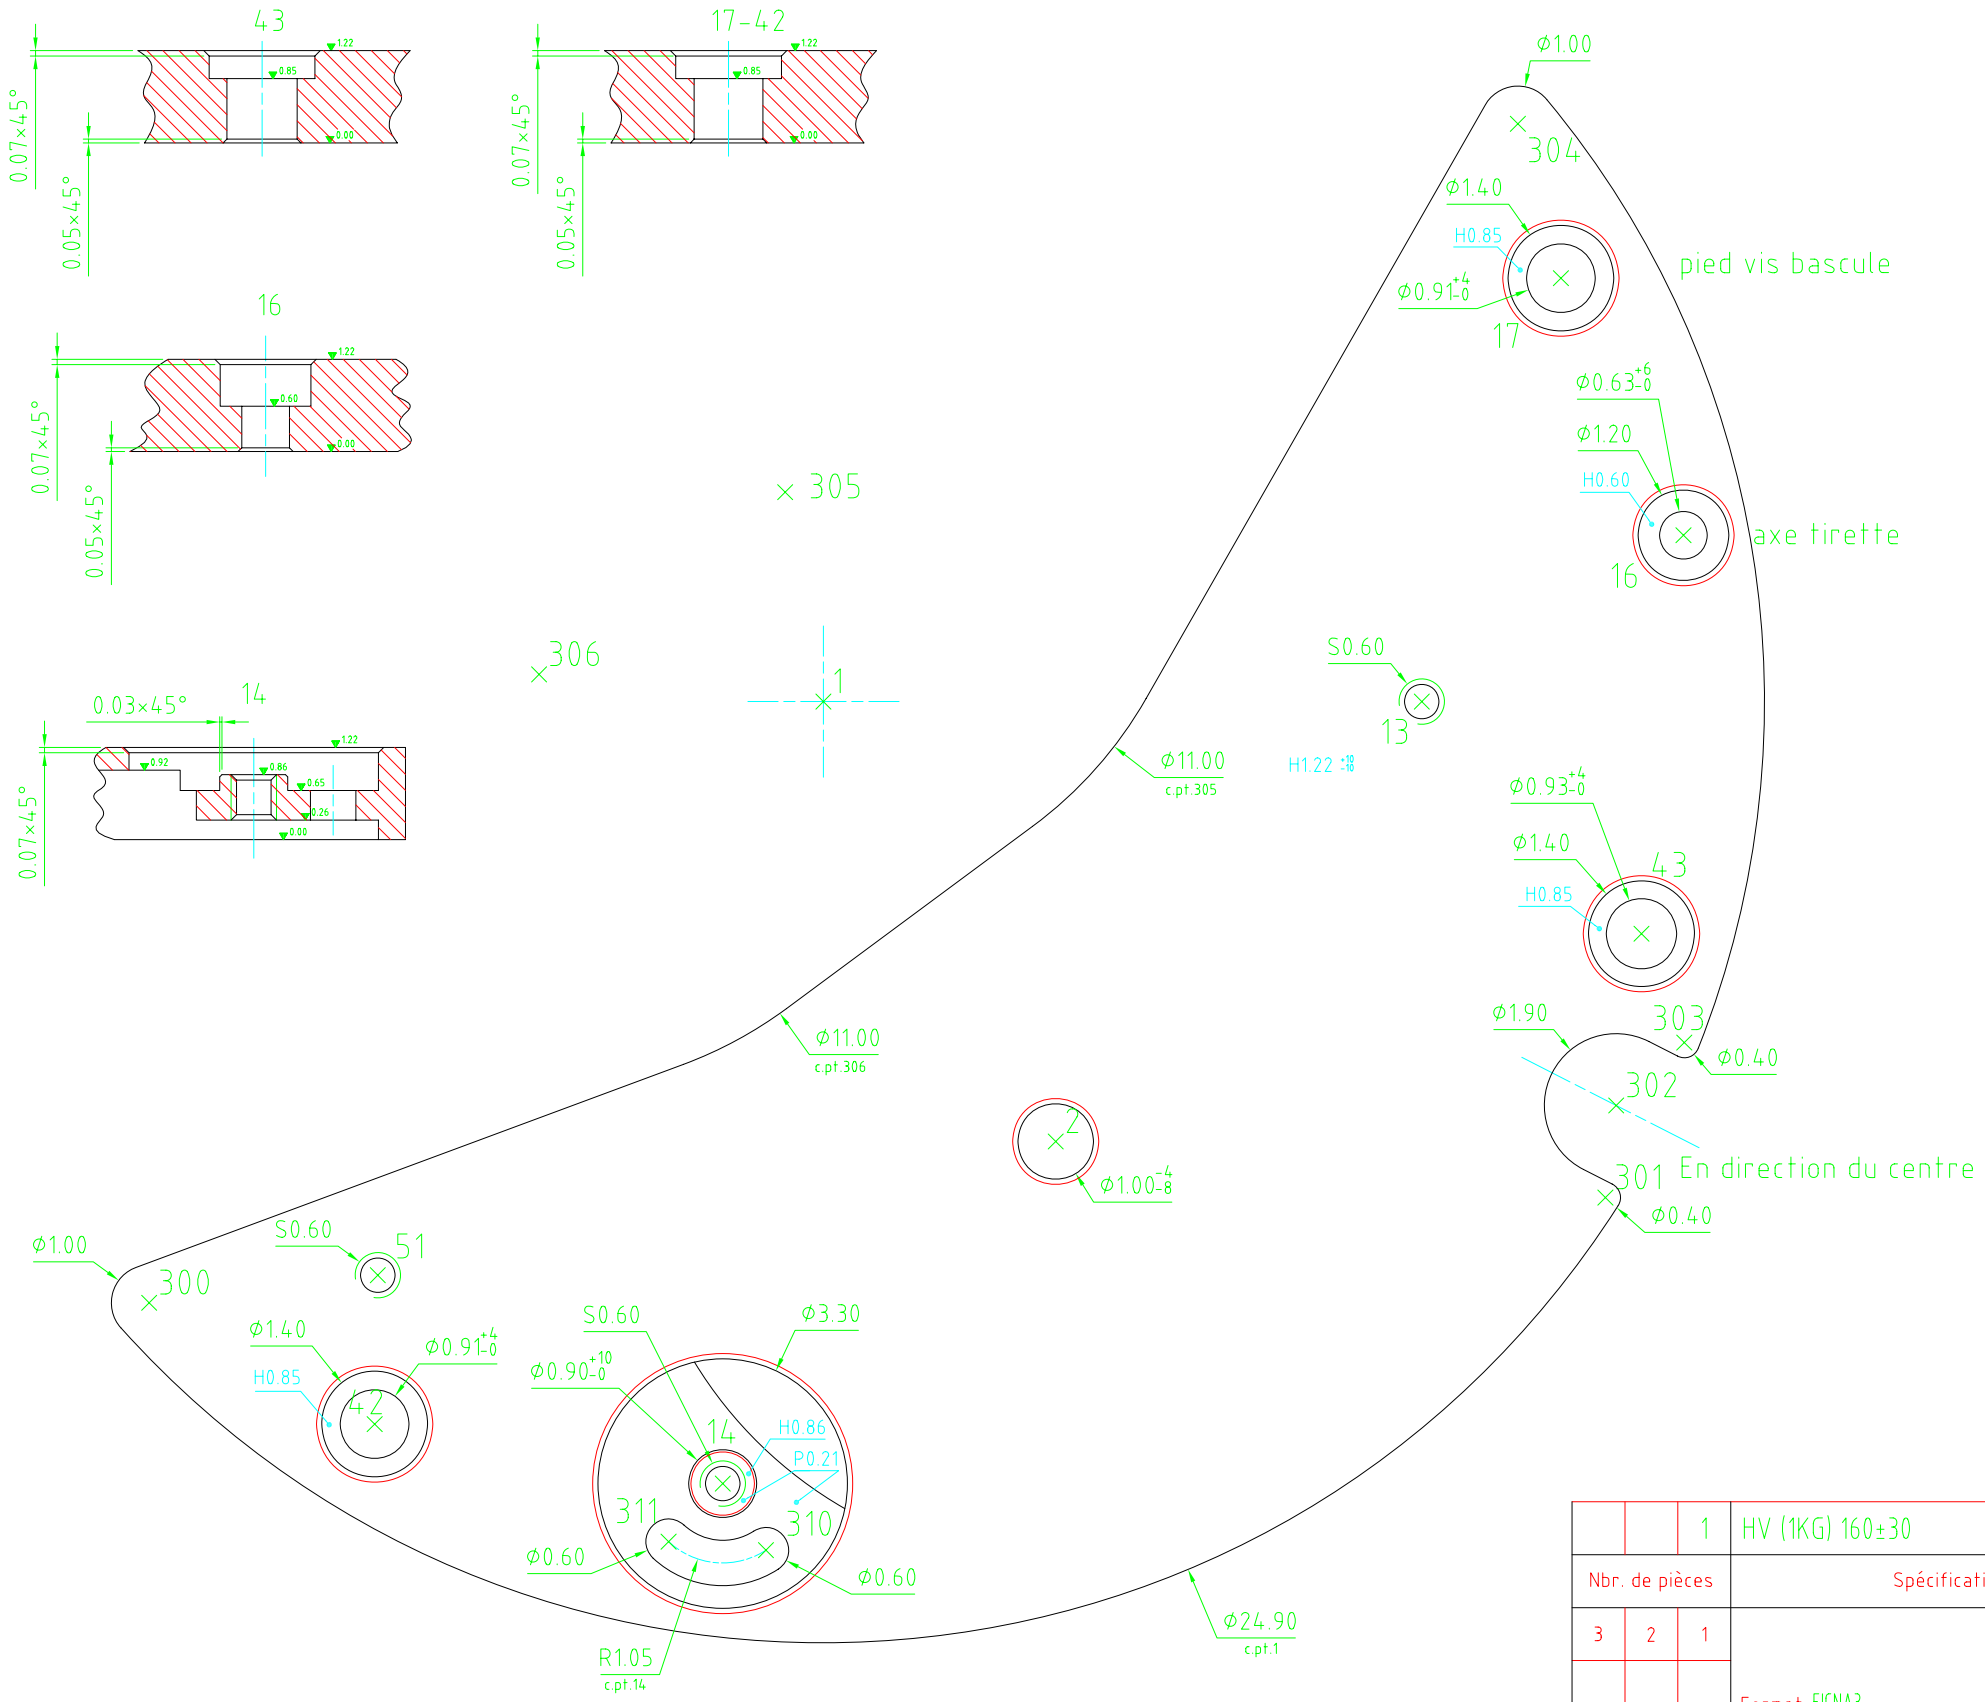

trou de mobile

311	97.952	88.889	–	–	
310	99.24	88.776	–	–	
306	96.238	100.36	–	–	
305	99.494	102.77	–	–	
304	109.188	107.641	–	–	
303	111.389	95.489	–	–	
302	110.488	94.658	–	–	
301	110.345	93.44	–	–	
300	91.08	92.048	–	–	
51	94.105	92.413			8
43	110.823	96.929			8
42	94.063	90.444			8
17	109.757	105.6			8
16	111.378	102.2			8
14	98.668	89.657			8
13	107.916	100			8
2	103.073	94.182			8
1	100	100			
N°	X	Y	r	Ø	

Liste de coordonnées

Tolérances générales

⌒	20
▱	15
H	±15
P	±10
Ø	±20

		1	HV (1KG) 160±30		CuZn38Pb2			Montre HES
Nbr. de pièces			Spécification	Rep.	Matière		Modèle	Observation
3	2	1						

Format: EICNA3

Dimensions en mm

Tolérances en µm

Remplacé par:

Remplace:

Pont de barillet sus

Fini

Echelle 10:1

Dessiné	11.12.2000	MH
Vérifié		
Conforme aux normes		

eicn

Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel

Fichier Montre HES 2001\AMD 20\pont\plan pont barillet.dwg