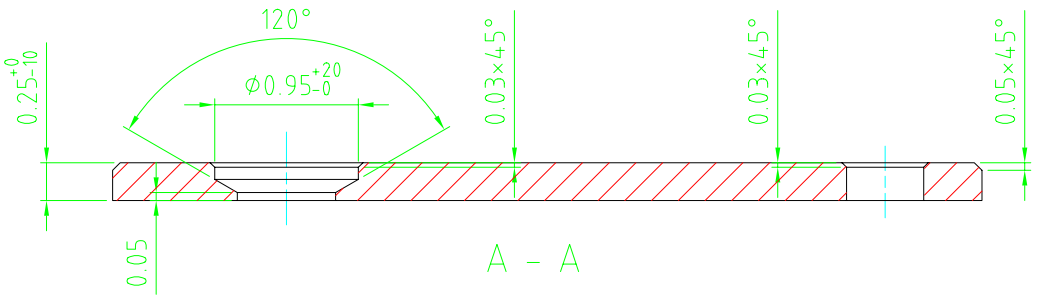

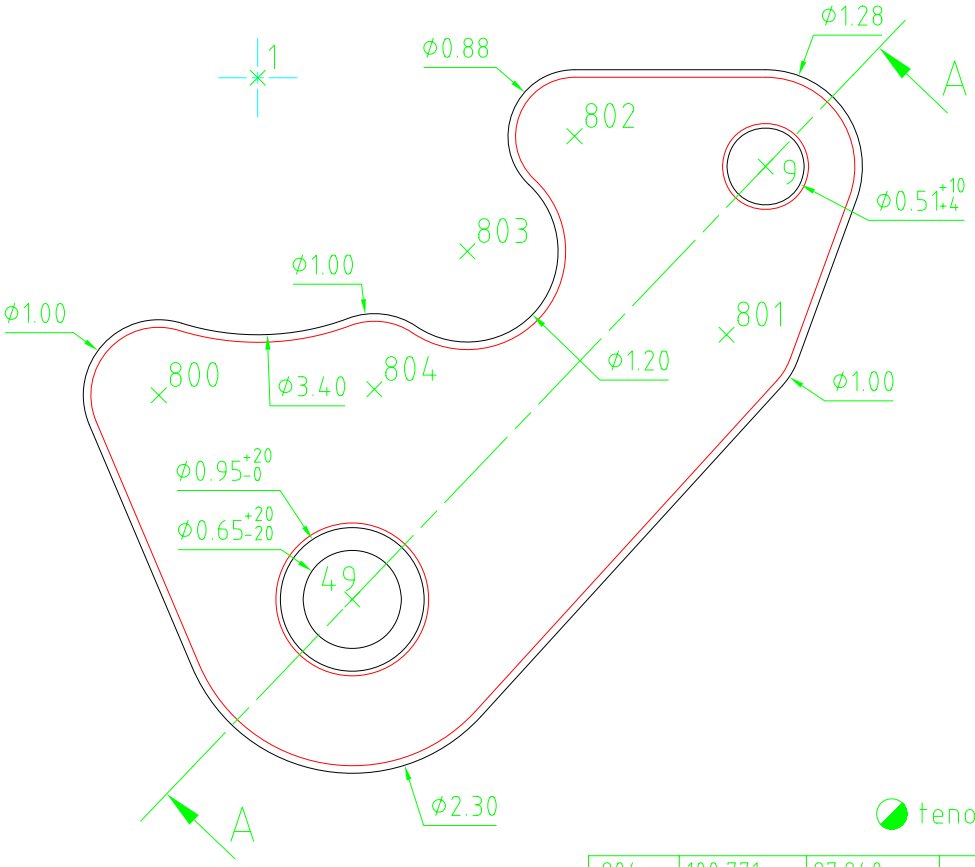

tenon ou pied

804	100.771	97.940			
803	101.386	98.852			
802	102.095	99.613			
801	103.100	98.300			
800	99.346	97.900			
49	100.625	96.550	Ø0.65 +20 -20		12
9	103.358	99.413	Ø0.50 +20 +14	◐	8
1	100.000	100.000			
N°	X	Y	r	Ø	

Liste de coordonnées

Tolérances générales

⌒	20
▱	15

		1	Trempé, revenu / 570-630 HV (1kg)		Acier H1 dur		Montre HES
Nbr. de pièces			Spécification	Rep.	Matière	Modèle	Observation
3	2	1					

Dimensions en mm

Tolérances en µm

Remplacé par:

Remplace:

Format: EICNA4

Pont de rouage de minuterie

Fini

Echelle 20:1

Dessiné	11.08.2000	MH
Vérifié		
Conforme aux normes		

eicn

Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel

Fichier Montre HES 2001\AMD 2D\pont\plan pont minuterie.dwg